



dal 1956



PPR PREPULITORE ROTANTE

a

Agroindustria

PPR

PREPULITORE ROTANTE

La funzione del prepulitore è di rimuovere in breve tempo le impurità fini e grosse presenti nel cereale. È fondamentale, per la qualità del cereale, la sua installazione all'entrata dell'essiccatoio. Omogeneizza il prodotto eliminando gli intasamenti e riducendo il consumo di energia elettrica. Con la versione con aspirazione riduce l'emissione di polveri in atmosfera.



COSTRUZIONE

- Carenatura e montanti di supporto tamburo in lamiera stampata zincata
- Porte laterali mobili dotate di maniglia e chiusura a chiave
- Griglie in lamiera forata in acciaio al carbonio
- Inclinazione manuale del tamburo
- Spazzole in nylon di pulitura griglie
- Velocità di rotazione fissa
- Convogliatore di regolazione uscita grosse impurità a regolazione manuale

DETTAGLI


01, 02, 03 - Esempi di installazione



FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra per gravità in un tamburo rotante cilindrico, ricoperto da griglie forate intercambiabili. Il prodotto buono passa attraverso i fori predeterminati e le impurità grossolane escono alla fine del tamburo.

La scelta delle griglie viene fatta in funzione della dimensione del prodotto, dell'umidità e il tipo di scarto da separare.

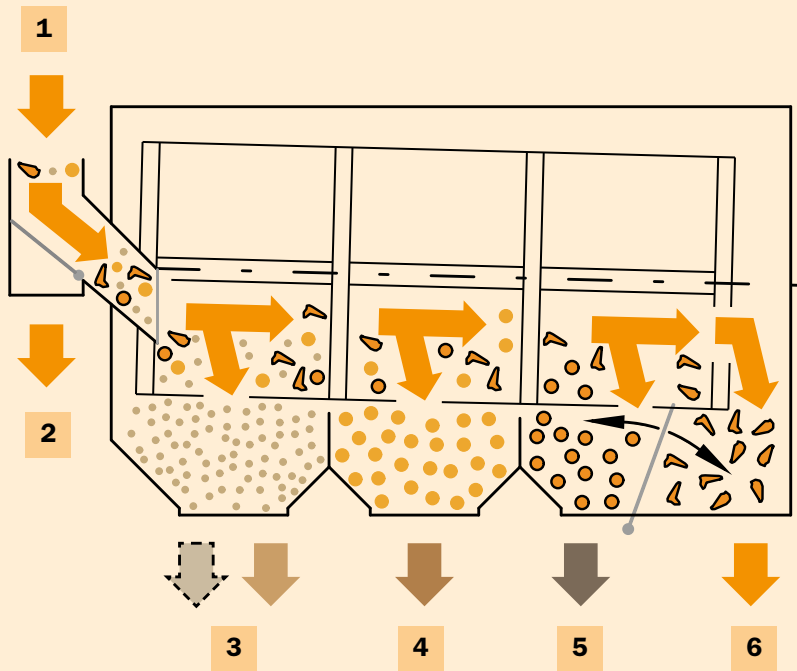

- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto (by-pass, optional)
- 3 Uscita prodotto pulito (optional uscita fine impurità)
- 4 Uscita prodotto pulito
- 5 Uscita prodotto pulito
- 6 Uscita grosse impurità

MODELLO	PPR 2/6	PPR 3/6	PPR 4/6	PPR 1/9	PPR 3/9	PPR 4/9	PPR 3/12	PPR 4/12	PPR 5/12	PPR 3/16	PPR 4/16	PPR 5/16
Portata - t/h**	20	30	40	50	75	100	140	180	230	225	300	375
Sup. Griglie - m ²	2,5	3,75	5	3,5	7,5	10	10,5	13,5	16,75	13,5	18	22,5
N° griglie	2	3	4	1	3	4	3	4	5	3	4	5
Potenza - kW	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	3	3	4	5,5	4	5,5	7,5
Lunghezza - mm*	2192	2845	3492	2285	3810	4634	4290	5185	6115	4435	5340	6255
Larghezza - mm*	800	800	800	1100	1100	1100	1400	1400	1400	2018	2018	2018
Altezza - mm*	1345	1345	1345	1255	1800	1800	2216	2216	2221	2441	2441	2441
Peso a vuoto - kg	310	450	550	540	800	920	1280	1540	1750	1700	2675	3000
Volume - m ³	2,3	3	3,7	3,15	7,5	9,2	13,3	16,1	19	22	26,5	31

* Misure di ingombro

** Portata in pre-pulitura con grano ps 0,78 t/m³ - UR 14% - Impurità 2%

OPTIONAL

- Velocità variabile di rotazione tamburo
- Rulli in legno di pulitura griglia
- Inclinazione tamburo motorizzata

- Lastra in polietilene antiusura
- Convogliatore motorizzato
- Quadro comando

DETTAGLI



DETTAGLI

- 01) Particolare rulli
- 02) Particolare spazzole
- 03) Sistema di apertura tamburo con porte a battente
- 04) PPR Mod. 1/9 con tramogge (optional) e gambe di sostegno (optional)




ZANIN F.lli s.r.l.

Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

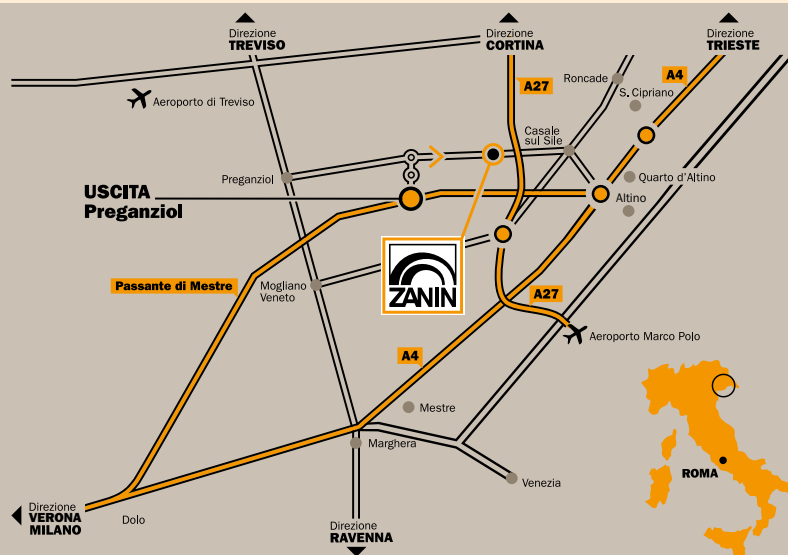

©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE