

# FILTRO A RETE



## UTILIZZO

Il filtro a rete viene montato sui pulitori ad aria SA ed essiccatoi Minidry.

## FUNZIONAMENTO

Le polveri in uscita dal pulitore o essiccatoio vengono raccolte nella camera filtrante modulare.

## COSTRUZIONE


I pannelli sono in acciaio zincato e costruiti a telai modulari, la rete è ed è in acciaio inox AISI 304.



## DETTAGLI

01) Vista frontale con bocca di entrata aria  
 02) Dettaglio rete

03) Vista bocca di scarico scarti  
 04) Impianto di separazione ad aria e filtrazione

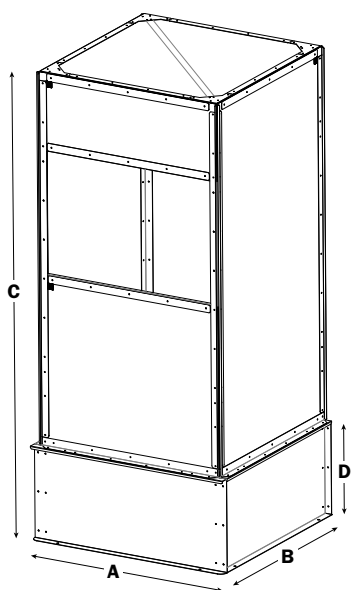

MODELLO		FR-1	FR-2
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	165	285
<b>Volume</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	5,05	10,09
<b>A</b>	<b>mm</b>	1350	1350
<b>B</b>	<b>mm</b>	1250	2500
<b>C</b>	<b>mm</b>	2990	2990
<b>D</b>	<b>mm</b>	600	600



**ZANIN F.lli s.r.l.** Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy  
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805  
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO  
 ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI



**RIVENDITORE**