



ZANIN

dal 1956



COMBI SCARRABILE

a

Agroindustria


COMBI SCARRABILE

La funzione del pulitore combi scarrabile è di rimuovere in breve tempo le impurità fini e grosse presenti nel cereale. È installato su un piano scarrabile (è possibile installarlo su di un carrello: versione 40 km/h stradale e versione 10 km/h solo uso interno) e viene utilizzato prima di immagazzinare il prodotto o per spedizione.



COSTRUZIONE

- Carenatura e montanti di supporto tamburo in lamiera stampata zincata
- Porte laterali mobili dotate di maniglia e chiusura a chiave
- Griglie in lamiera di acciaio al carbonio forata
- Inclinazione manuale del tamburo
- Spazzola in nylon di pulitura griglie
- Velocità di rotazione fissa
- Spirale di estrazione
- Presa aspirazione

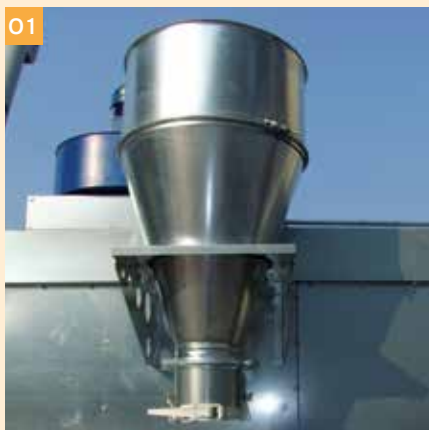


- 01 - Dettaglio ciclone
- 02 - Macchina in lavoro
- 03 - Porta d'ispezione
- 04 - Quadro elettrico
- 05 - Macchina in configurazione trasporto

FUNZIONAMENTO

Il prodotto con le impurità viene caricato attraverso una coclea tubolare ed entra nel tamburo rotante. Le prime griglie rimuovono gli scarti fini le successive griglie suddividono il prodotto buono attraverso i fori. Alla fine delle griglie vengono eliminati gli scarti più grossi. In funzione del tipo di prodotto, più liscio o più ruvido, si varia l'inclinazione del tamburo per ottimizzare il lavoro di tutte le griglie. Per ogni griglia un sistema di regolazione permette di creare una distribuzione uniforme del prodotto che viene attraversato dall'aria che ne asporta le polveri

più leggere. Il prodotto pulito viene convogliato nella coclea n° 2 collegata alla coclea tubolare inclinata. È possibile mandare il sottoprodotto nella coclea n° 3 collegata alla coclea verticale. Le polveri più pesanti decantano e vengono convogliate nella coclea n° 4 collegata alla coclea verticale. Il flusso d'aria viene diretto ad un ciclone per l'abbattimento delle polveri più leggere. Gli scarti grossi vengono mandati nella coclea di convoglio n° 4 o all'esterno tramite l'apposito scivolo.

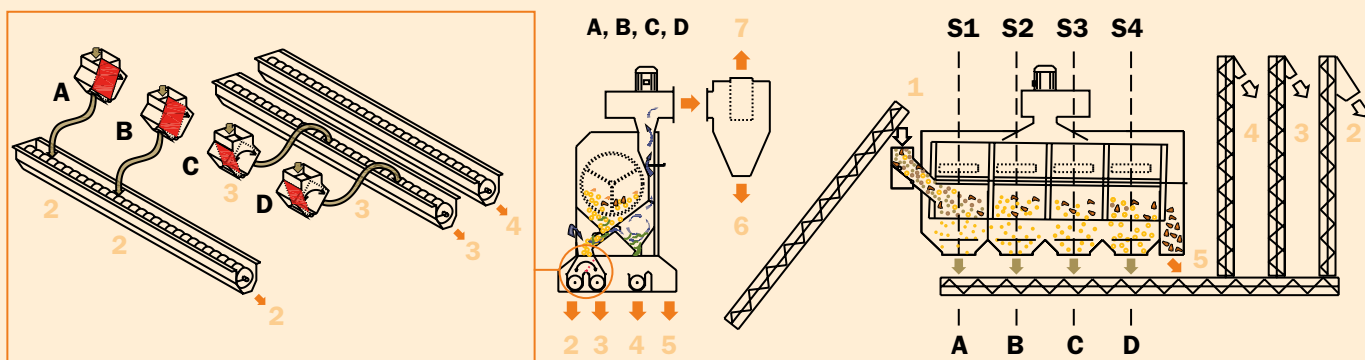

A, B, C, D Prodotto buono
1 ingresso prodotto con impurità
2 uscita prodotto pulito

3 uscita fine impurità – calibrato
4 uscita fine impurità
5 uscita grosse impurità

6 uscita polveri
7 uscita aria

MODELLO	COMBI SCARRABILE	COMBI SCARRABILE
	4/6	4/9
Portata Prepulitura - t/h **	30	60
Portata Pulitura - t/h ***	20	50
Portata Calibratura - t/h ****	2	8
Sup. Griglie - m ²	5	10
N° griglie	4	4
Potenza Elettrica Tamburo - kW	1,1	3
Potenza Elettrica Coclea - kW	6,65	8,95
Potenza Elettrica Ventilatore - kW	3	4
Lunghezza - mm	5150	6350
Larghezza - mm	2310	2400
Altezza - mm	3270	3565
Peso a vuoto - kg	1960	2360

** portata con grano ps 0,78 - UR 20% - 2% impurità
 *** portata in pulitura (1a griglia fine) con grano ps 0,78 t/m³

- UR 14% - Impurità 2%
 **** portata con orzo ps 0,6 - UR 14% - (2 prodotti soglia 2,5 mm)

OPTIONAL

- Carrello
 - Velocità variabile di rotazione tamburo

- Rulli in legno di pulitura griglia
 - Lastra in polietilene antiusura
 - Quadro elettrico


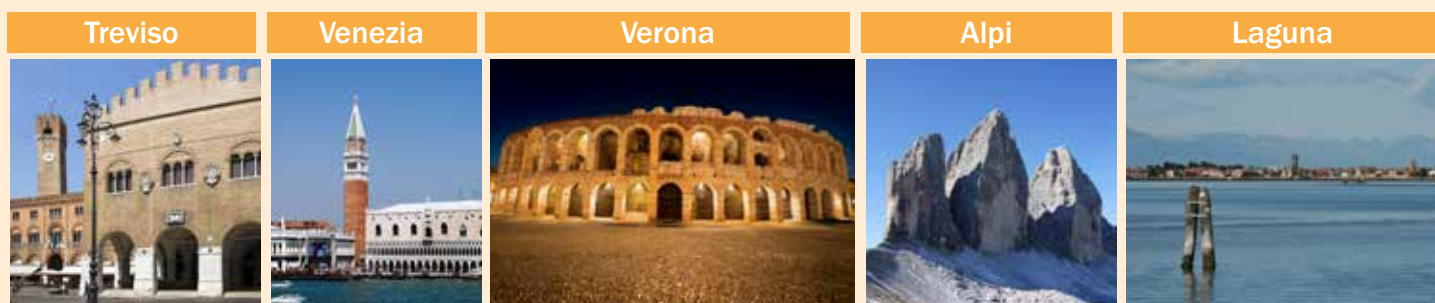


Foto di Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik

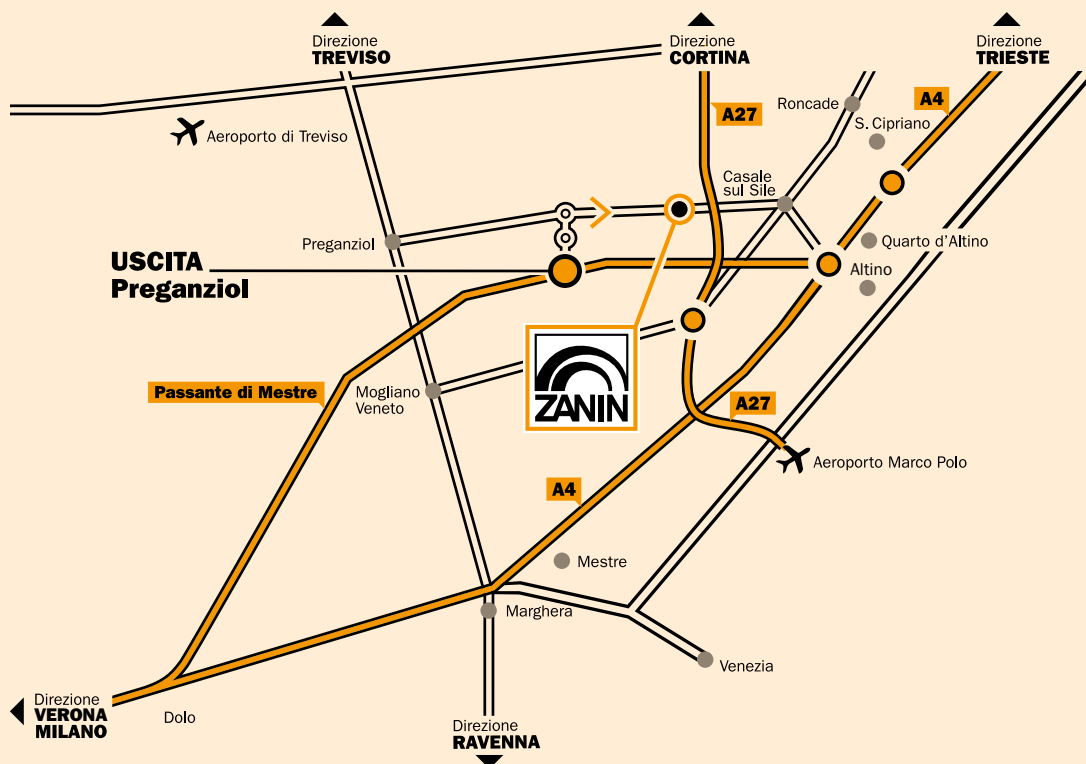

ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDE TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE