

PA-I

PULITORE PER ASPIRAZIONE INCLINATO



UTILIZZO

La funzione del pulitore con aspirazione è di rimuovere le particelle di polveri fini. Viene inserito in qualsiasi punto dell'impianto o delle macchine di processo. È indispensabile per la pulitura di cereali. Ha un'installazione semplice e rapida.


COSTRUZIONE

- Carenatura aspirazione a pannelli in lamiera stampata zincata
- Presa aspirazione
- Serrande di regolazione flusso aria



DETTAGLI

- 01) Applicazione su elevatore
- 02) Applicazione in entrata silo
- 03) Regolazione elettronica del flusso

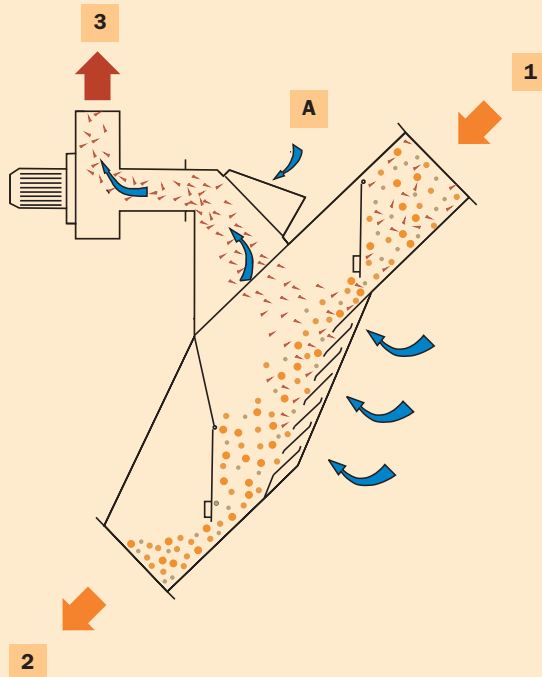

FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra per gravità e viene uniformemente distribuito su tutta la sua larghezza. Il prodotto, con una discesa a velo, viene investito da un flusso d'aria trasversale che aspirerà le parti più leggere, le quali verranno decantate da un ciclone o filtro. Il flusso d'aria viene regolato dalla **"falsa aria" A**.

LEGENDA

- 1** Entrata prodotto con impurità
- 2** Uscita prodotto pulito
- 3** Uscita fine impurità fine-polveri

OPTIONAL

- Cono riduzione entrata
- Cono riduzione uscita
- Regolazione elettronica del flusso

MODELLO	PA 20 I	PA 40 I	PA 60 I	PA 80 I	PA 120 I
Portata - t/h**	30	50	80	100	120
Potenza Motore Aspirazione - kW	0,75	1,5	3	4	5,5
Lunghezza - mm*	930	1400	1442	1750	2410
Larghezza - mm*	505	694	817	917	1260
Altezza - mm*	1270	1400	1400	1520	1994
Peso a vuoto - kg	65	150	215	280	500
Volume - m ³	1,0	1,4	1,6	2,4	6,1

* Misure di ingombro

** Portata in pulitura con grano ps 0,78 t/m³ - UR 14% - impurità 2%



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

ZANIN-05-05-15

RIVENDITORE