



LANCIA VENTILAZIONE LVE

La lancia di ventilazione per cereali viene utilizzata negli impianti di stoccaggio per la sua estrema facilità di installazione e rimozione.

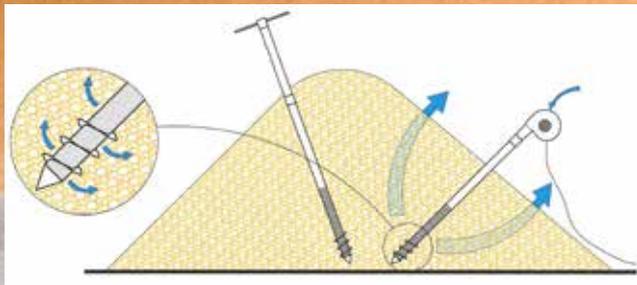


MODELLO		LVE-1	LVE-2
Potenza Motore	kW	0,15	1,5
Volume Aria Max	m ³ /h	250	2800
Lunghezza Tubo	mm	1200	500
Lunghezza Tubo Perforato	mm	800	1500
Lunghezza Totale	mm	2500	3000
Peso	kg	13	36


ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

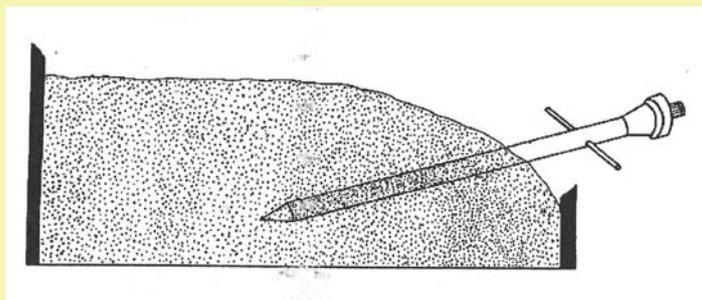


1) Posizionare la maniglia approssimativamente al centro del tubo e serrare i dadi, inserire la lancia il più vicino possibile al presunto “posto riscaldato” nel grano. Immergere l’unità ruotando all’interno della massa del grano. Immergere l’unità ruotando all’interno della massa di grano. La vite sulla punta più bassa traina il dispositivo del grano. Se necessario, spostare la maniglia per il tubo più alto. La lancia di ventilazione può essere utilizzata anche per lo sfiato temporaneo di piccole quantità di cereali, che è immagazzinato sul terreno. La lancia deve essere inserita verticalmente nel grano.

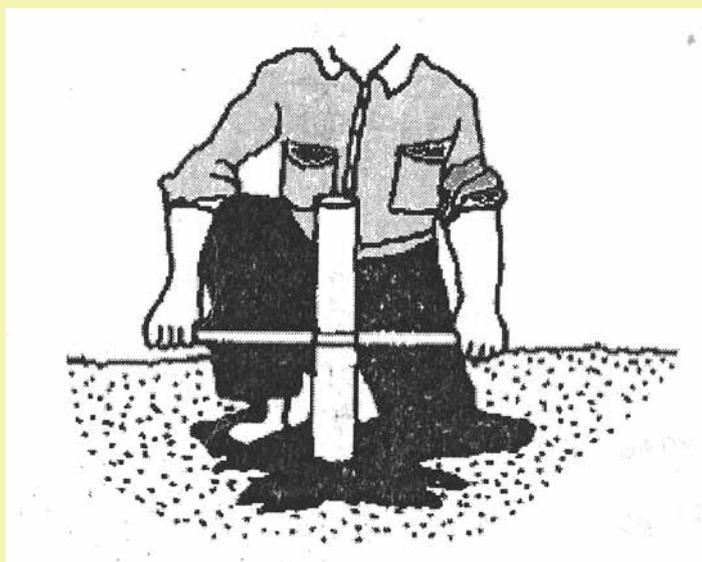

2) Quando il tubo è completamente immerso nel grano, il grembiule di plastica deve essere collocato sopra il tubo in modo che la superficie intorno al tubo venga sigillata. Questo impedisce che l’aria penetri verso il basso direttamente alla sezione perforata, senza che il grano sia ventilato. Inoltre il dispositivo così ha un raggio di lavoro più ampio.

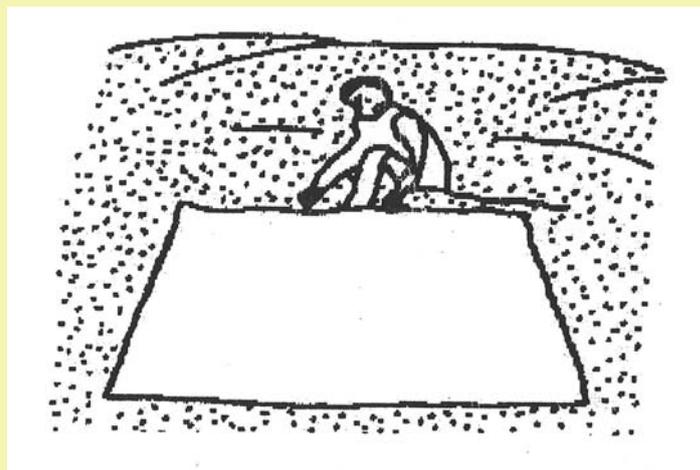

3) Montare la ventola sul collare del tubo e assicurarsi che si trovi ben sigillata. Inserire la spina nella presa e accendere. **ATTENZIONE !** il ventilatore può essere attivato solo nello stato di montato sul tubo! **Pericolo di lesioni.**

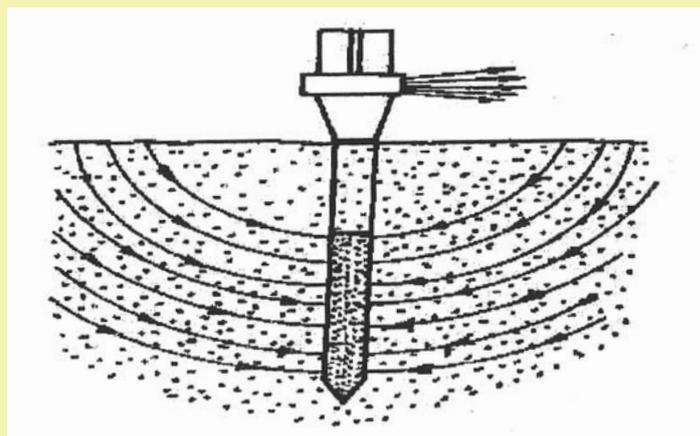

4) Ora l’aria viene lentamente tirata verso il basso per raffreddare il grano ad una temperatura di sicurezza. Normalmente 36 ore di funzionamento sono sufficienti per ottenere il risultato desiderato.



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

ZANIN-27-02-15

RIVENDITORE