



ROTOVAGLIO

a

agroindustria

ROTOVAGLIO

Viene installato per il trattamento di diverse categorie di prodotti, dai cereali ai fertilizzanti agli inerti; la sua funzione è di:

- rottura di grumi (cereali - fertilizzanti),
- spazzolatura grano,
- sgrondatura di prodotti da liquidi.



FUNZIONAMENTO


Il prodotto entra in una tramoggia con coclea dosatrice, viene spinto all'interno di un tamburo fisso ricoperto da una griglia intercambiabile. Il rotore porta delle palette (differenti per tipologia di prodotto) a inclinazione variabile (effetto spirale) che faranno avanzare il prodotto verso l'uscita.

Viene costruita una seconda versione con battitori a inclinazione variabile, montati sul rotore, che esercitando un'azione centrifuga, espellono le parti fini all'esterno della griglia e il prodotto buono esce alla fine del tamburo.

Le soluzioni di lavoro possono essere:

A: Il prodotto buono viene inviato alla fine del tamburo e il sottoprodotto passa attraverso i fori.

B: Il prodotto buono passa attraverso i fori e il sottoprodotto esce alla fine del tamburo.

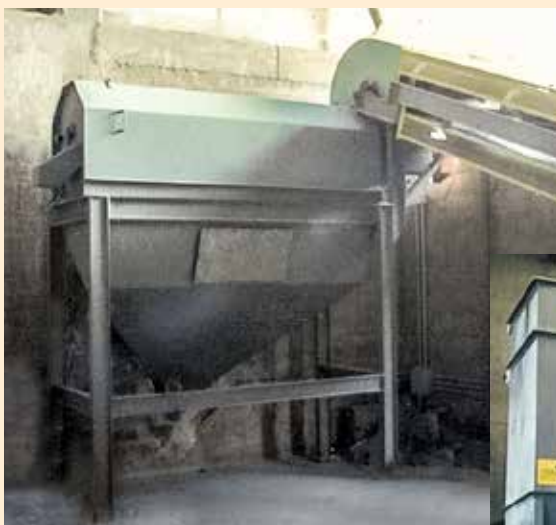

COSTRUZIONE

- Carenatura e montanti di supporto tamburo in lamiera stampata in acciaio al carbonio
- Porta frontale mobile fissata da bulloni
- Rotore completo di spirale, palette e supporti di tenuta
- Griglia in lamiera di acciaio al carbonio



OPTIONAL

- Bypass in entrata
- Costruzione in acciaio INOX
- Griglia in lamiera d'acciaio INOX




DETTAGLI

- 01) Griglia forata fissa
- 02) Interno del tamburo
- 03) Rotore con (versione) palette
- 04) Porta mobile con bocchetta di scarico
- 05) Microinterruttori di sicurezza



LEGENDA

- I) Entrata prodotto
- II) Uscita del fine / liquidi
- III) Uscita prodotto
- IV) By-pass (optional)

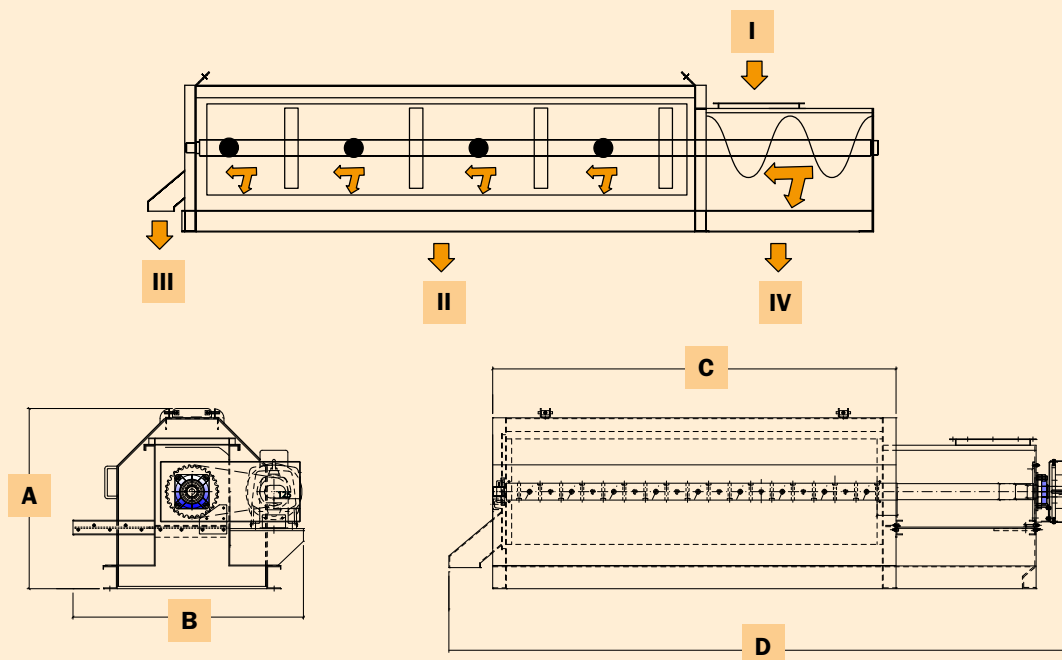

MODELLO	PORTATA t/h	POTENZA MOTORE kW	A mm	B mm	C mm	D mm
RV 200	40	5,5	850	1094	1915	3030
RV 250	60	7,5	850	1120	2415	3580
RV 300	90	11	850	1376	2928	3880

N.B.: Portata in urea a ps 0,9 t/m³, UR 1%, impurità 2%. La ditta declina ogni responsabilità in merito all'accuratezza dei dati contenuti in questa brochure e si riserva il diritto di apportare ogni modifica al proprio prodotto come riterrà necessario.


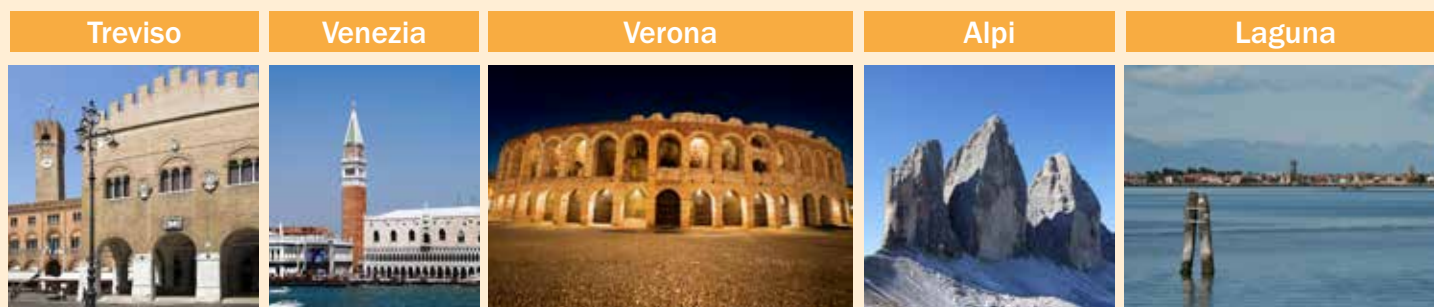


Foto di Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik

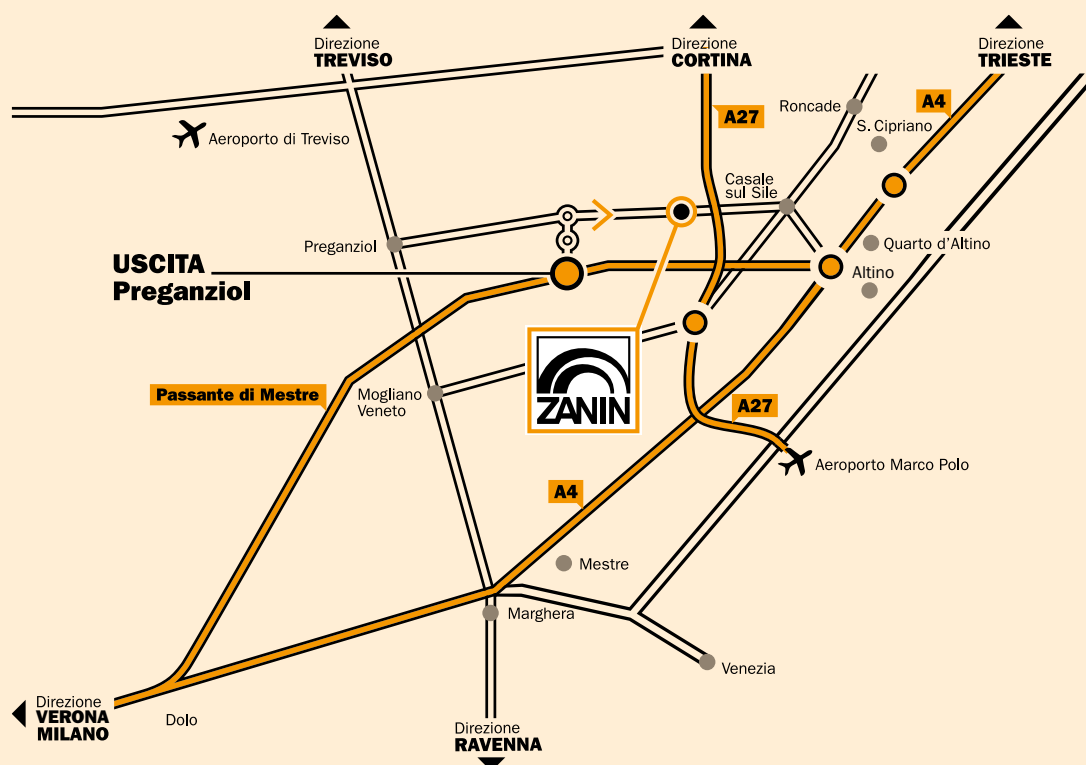

ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com



©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE