



SILOS A FONDO PIANO *lamiera liscia*

a

agroindustria



SILOS A FONDO PIANO *lamiera liscia*

Utilizzato per stoccaggio di vari tipi di cereali, il carico avviene per caduta, tramite un cupolino posizionato sul tetto del silos, attraverso vari sistemi di trasporto, mentre per lo scarico vengono utilizzati tunnel sotterranei o cunicoli ricavati sul basamento.

COSTRUZIONE


Cilindro: Il cilindro è formato da virole in lamiera liscia d'acciaio strutturale zincate con procedimento Sendzimir 450 gr/m² che garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. I montanti esterni sono di rinforzo al cilindro e tenuti assieme da bulloni ad alta resistenza meccanica e trattati con procedimento Geomet o Dacromet. La sigillatura delle virole viene assicurata da guarnizioni in materiale plastico che mantengono nel tempo le caratteristiche di impermeabilità. Un passo d'uomo viene montato sulla seconda virola del cilindro per accedere all'interno del silos per le manutenzioni.

Tetto: Il tetto è formato da elementi trapezoidali grecati in lamiera di acciaio zincato, calcolati per il sostegno neve e supporto strutture di carico e controllo. Il tetto è costruito con inclinazioni variabili al diametro dei modelli da 25° e 30° di pendenza fissato al cilindro con apposite staffe. Sul centro del tetto viene montato un cupolino di chiusura, nella parte bassa del tetto un boccaporto di controllo.



MODELLO	DIAMETRO Ø m	ALTEZZA CILINDRO m	ALTEZZA TOTALE m	CAPACITÀ m ³	CAPACITÀ t (ps 0,78 t/m ³)
FPL-18/2	1,82	1,888	2,378	4,91	3,83
FPL-18/3	1,82	2,832	3,322	7,37	5,75
FPL-18/4	1,82	3,776	4,266	9,82	7,66
FPL-18/5	1,82	4,72	5,210	12,28	9,58
FPL-27/2	2,73	1,888	2,641	11,05	8,62
FPL-27/3	2,73	2,832	3,585	16,58	12,93
FPL-27/4	2,73	3,776	4,529	22,10	17,24
FPL-27/5	2,73	4,72	5,473	27,63	21,55
FPL-27/6	2,73	5,664	6,417	33,15	25,86
FPL-36/3	3,64	2,832	3,732	29,47	22,99
FPL-36/4	3,64	3,776	4,676	39,29	30,65
FPL-36/5	3,64	4,72	5,620	49,12	38,31
FPL-36/6	3,64	5,664	6,564	58,94	45,97
FPL-36/7	3,64	6,608	7,508	68,76	53,64
FPL-36/8	3,64	7,552	8,452	78,59	61,30
FPL-45/4	4,545	3,776	4,938	61,26	47,78
FPL-45/5	4,545	4,72	5,882	76,58	59,73
FPL-45/6	4,545	5,664	6,826	91,89	71,68
FPL-45/7	4,545	6,608	7,770	107,21	83,62
FPL-45/8	4,545	7,552	8,714	122,52	95,57
FPL-45/9	4,545	8,496	9,658	137,84	107,51
FPL-45/10	4,545	9,44	10,602	153,15	119,46
FPL-54/6	5,454	5,664	7,087	132,33	103,21
FPL-54/7	5,454	6,608	8,031	154,38	120,42
FPL-54/8	5,454	7,552	8,975	176,43	137,62
FPL-54/9	5,454	8,496	9,919	198,49	154,82
FPL-54/10	5,454	9,44	10,863	220,54	172,02
FPL-54/12	5,454	11,328	12,751	264,65	206,43



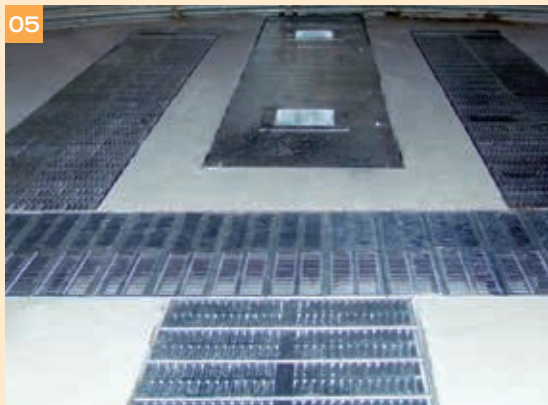

DETTAGLI

- 01) Scale
- 02) Ballatoi
- 03) Porta
- 04) Interno tetto silos
- 05) Canalette di ventilazione
- 06) Sistema di scarico
- 07) Coclea di svuotamento totale

OPTIONALS

- Indicatori di livello di min-max.
- Scala a pioli verticale
- Scala inclinata su tetto con corrimano
- Passerelle aeree di sostegno trasportatori e controllo
- Strutture di sostegno passerelle
- Estrattori d'aria
- Impianto termometrico
- Estrattori rotativi di svuotamento




ZANIN F.lli s.r.l.

Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

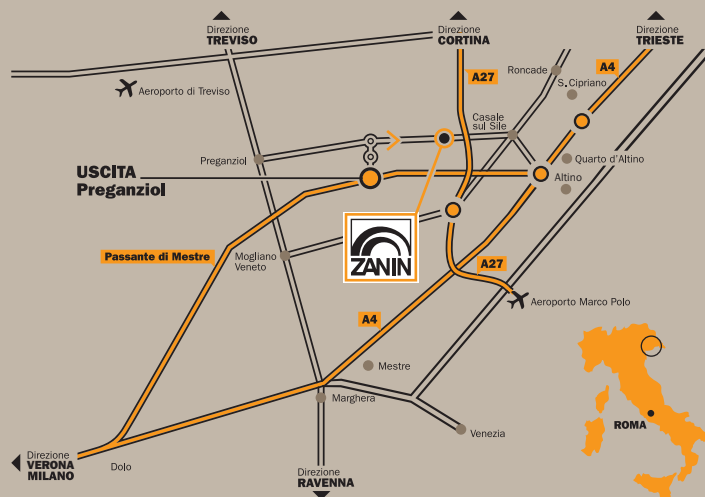

©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all'interno di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione. I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all'interno di questo supporto sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright. La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE